

RUNWAY
رئوای

٢٠١٦ - ٢٠١٥

دليل المنتج





نظرة عامة على مراكز البحث والتطوير

المواقع

- المركز الفني الأوروبي في المملكة المتحدة
- مركز البحث والتطوير في هانوفر، ألمانيا
- مركز البحث والتطوير بأمريكا الشمالية في أوهايو، الولايات المتحدة
- مركز البحث والتطوير في الصين
- مركز البحث والتطوير في أندونيسيا

يعمل فريق مكون من أكثر من ٦٠٠ مهندس خبير في البحث والتطوير في خمسة مرافق عالية التقنية تمتلك معدات وأجهزة على أحدث النظم لضمان أعلى جودة في إنتاج الإطارات وأفضل طرق التسليم. وبالإضافة إلى قيامنا بإجراء البحوث والتطوير بأنفسنا، فإننا نتعاون مع الجامعات ومعاهد البحوث الرائدة في أنحاء العالم.



قدرات هائلة في البحث والتطوير

هدفنا الأساسي: هو تصنيع إطارات عالية المستوى عالية الجودة

إننا نبذل كل جهد ممكن للبحث عن طرق جديدة في كافة جوانب التصميم والتطوير لجعل رحلات سفر عملائنا إلى أي وجهة يريدونها ممتعة بأقصى قدر ممكن. ولا تفق مهمتنا عند مجرد تصنيع المنتجات التي ننتجها، بل إن ما يميزنا ويوحدنا ويلهمنا هو أن نضع الفارق كل يوم، في شركتنا ومجتمعنا وعالمنا.



جدول المحتويات

بي سي آر

٢	إنديورو ٩٣٦ – أداء فائق القدرة
٤	الأداء ٩٢٦ – أداء فائق القدرة
٦	إنديورو ٨١٦ – الراحة القصوى
٨	إنديورو ٧٢٦ – الراحة
١٠	إنديورو ٧١٦ – أفضل مسافات
١٢	إنديورو ٦١٦ سيارة الفان التجارية

السيارات متعددة الأغراض / إل تي

١٨	إنديورو للسيارات متعددة الأغراض – أداء فائق القدرة
١٤	إنديورو إتش تي ٢ – أداء فائق على الطرق السريعة
١٦	إنديورو إيه تي ٢ – كافة الطرق
٢٠	إنديورو إم/تي – أفضل سحب على الطرق الوعرة
٢٢	إنديورو – إل تي – سيارة الفان التجارية
٢٣	المسميات، مؤشر الحمولة وتصنيف السرعة
٢٤	مخطط المقاسات

إنديو ٩٣٦



أداء فائق القدرة



الرياضية



الأداء



الأداء في
الأجواء
الممطرة



لا
متناظر



كافة
المواسم

البعد المتزن: ٤٠ - ٦٠



اتساع الجنط: ١٦ - ٢٠

تصنيف السرعة: W - V

تخطيط إبداعي للأخاديد

يوفر تقطر إضافي طوال عمر الإطار

كتل متشابكة

تحسن المناولة من خلال تقليل
حركة المطاط في السرعات العالية

تصميم متطور لا متناظر

يوفر إمكانية رائعة للجر على الطرق
المبللة ومناولة فائقة

حواف متمائلة مخددة

تحد من ضوضاء الإطار وتوفر راحة
القيادة



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
20	45	245/45ZR20	99	W	480AA	8.2	728	BSW
19	40	245/40ZR19	94	W	480AA	8.2	679	BSW
18	40	245/40ZR18	97	W	480AA	8.2	653	BSW
	45	215/45ZR18	89	W	480AA	8.2	651	BSW
	45	225/45ZR18	91	W	480AA	8.2	659	BSW
	45	235/45R18	94	V	480AA	8.2	669	BSW
	45	245/45ZR18	100	W	480AA	8.2	677	BSW
	45	255/45ZR18	99	W	480AA	8.2	687	BSW
	50	225/50ZR18	95	W	480AA	8.2	683	BSW
	50	235/50ZR18	97	W	480AA	8.2	693	BSW
17	45	215/45ZR17	91	W	480AA	8.2	626	BSW
	45	225/45ZR17	94	W	480AA	8.2	634	BSW
	45	235/45ZR17	94	W	480AA	8.2	644	BSW
	45	245/45ZR17	92	W	480AA	8.2	652	BSW
	45	255/45ZR17	98	W	480AA	8.2	662	BSW
	50	205/50ZR17	89	W	480AA	8.2	638	BSW
	50	225/50R17	94	V	480AA	8.2	658	BSW
16	55	215/55ZR17	94	W	480AA	8.2	668	BSW
	45	205/45ZR16	83	W	480AA	8.2	590	BSW
	50	195/50R16	84	V	480AA	8.2	602	BSW
	50	205/50R16	87	V	480AA	8.2	612	BSW
	50	225/50ZR16	92	W	480AA	8.2	632	BSW
	50	245/50ZR16	97	W	480AA	8.2	652	BSW
	55	225/55R16	95	V	480AA	8.2	654	BSW
60	225/60R16	98	V	480AA	8.2	676	BSW	

UTQG درجة جودة الإطار القياسية

BSW الجدار الجانبي الأسود



أداء فائق القدرة



الرياضية



المناولة



المناولة
في
الطقس
الممطر




لا
متناظر

البعد المتزن: ٣٥ - ٥٥



اتساع الجنط: ١٥ - ٢٠

تصنيف السرعة: V - W



مركب سيليك متطور
جديد للقيادة في الأجواء
الممطرة والجافة

قدرة فرامل ممتازة وأداء المناولة
في كافة الظروف

كتل تحميل كبيرة
لتحسين زوايا الحمل

تحد من حركة الدعسة وتوفر سرعة
الاستجابة أثناء القيادة

أربعة أخاديد طولية واسعة

تفرغ المياه بفاعلية لتحسين الأداء
في الطقس الممطر



تصميم رائع متغير الانحدار
يخفض ضوضاء الإطار

يمنحك قيادة هادئة
ومريحة

تصميم النتوء الأوسط

يحسن الثبات في السرعات
العالية القيادة



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
20	35	255/35ZR20	97	W	480AAA	7	686	BSW
19	35	235/35ZR19	91	W	480AAA	7	647	BSW
	35	245/35ZR19	93	W	480AAA	7	655	BSW
18	35	255/35ZR18	94	W	480AAA	7	635	BSW
	40	225/40ZR18	92	W	480AAA	7	637	BSW
	40	235/40ZR18	95	W	480AAA	7	645	BSW
	40	245/40ZR18	97	W	480AAA	7	653	BSW
	45	225/45ZR18	95	W	480AAA	7	659	BSW
	45	245/45ZR18	100	W	480AAA	7	677	BSW
17	40	205/40ZR17	84	W	480AAA	7	596	BSW
	40	215/40ZR17	87	W	480AAA	7	604	BSW
	40	245/40ZR17	91	W	480AAA	7	628	BSW
	45	205/45ZR17	88	W	480AAA	7	616	BSW
	45	215/45ZR17	91	W	480AAA	7	626	BSW
	45	225/45ZR17	94	W	480AAA	7	634	BSW
	45	235/45ZR17	97	W	480AAA	7	644	BSW
	45	245/45ZR17	99	W	480AAA	7	652	BSW
	50	205/50ZR17	93	W	480AAA	7	638	BSW
	50	215/50ZR17	95	W	480AAA	7	648	BSW
	50	225/50ZR17	98	W	480AAA	7	658	BSW
	55	215/55ZR17	94	W	480AAA	7	668	BSW
	55	225/55ZR17	101	W	480AAA	7	680	BSW
	16	45	195/45R16	84	V	480AAA	7	582
45		205/45ZR16	87	W	480AAA	7	590	BSW
50		195/50R16	88	V	480AAA	7	602	BSW
50		205/50ZR16	91	W	480AAA	7	612	BSW
50		225/50ZR16	96	W	480AAA	7	632	BSW
55		195/55R16	91	V	480AAA	7	620	BSW
55		205/55ZR16	94	W	480AAA	7	632	BSW
55		205/55R16	91	V	480AAA	7	632	BSW
55		215/55ZR16	97	W	480AAA	7	642	BSW
55		225/55ZR16	99	W	480AAA	7	654	BSW
15	45	195/45R15	78	V	480AAA	7	557	BSW
	50	195/50R15	82	V	480AAA	7	577	BSW
	50	205/50R15	89	V	480AAA	7	587	BSW
	55	195/55R15	85	V	480AAA	7	595	BSW
	55	205/55R15	88	V	480AAA	7	607	BSW

BSW الجدار الجانبي الأسود UTQG درجة جودة الإطار القياسية



الراحة الفائقة



الراحة



المسافة



توفير الوقود

البعد المتوازن: ٥٠ - ٦٥



اتساع الجنت: ١٣ - ١٨

تصنيف السرعة: T - V




بناء الغلاف الخارجي متساوي القوة

يقلل مقاومة الدوران مع تحسين التماس الممتاز على الطرق المبللة والجافة

بناء الغلاف الخارجي متساوي القوة

تحدد ما إذا كانت الدعسة وتوفر سرعة الاستجابة أثناء القيادة



غطاء الرقائق نايلون بالكامل وبدون فواصل

يحسن اتساق وثبات الإطار

أربعة أخاديد طولية واسعة

تفرغ المياه بفاعلية لتحسين الأداء في الطقس الممطر



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة	القطر الكلي	الحدار الجانبي
18	60	P225/60R18	99	H	480AAA	8.1	727	BSW
	60	60R18/P235	102	H	480AAA	8.1	739	BSW
	65	65R18/P235	104	T	480AAA	8.2	763	BSW
17	50	215/50R17	91	H	480AAA	8.1	648	BSW
	50	50R17/225	94	H	480AAA	8.1	658	BSW
	55	215/55R17	94	H	480AAA	8.1	668	BSW
	55	55R17/215	94	V	480AAA	8.1	668	BSW
	55	225/55R17	97	H	480AAA	8.1	680	BSW
	55	55R17/235	99	H	480AAA	8.2	690	BSW
	60	60R17/P215	95	T	480AAA	8.1	690	BSW
	60	60R17/P225	98	T	480AAA	8.1	702	BSW
	60	60R17/235	102	T	480AAA	8.2	714	BSW
	65	65R17/P215	98	T	480AAA	8.1	712	BSW
	65	65R17/225	102	H	480AAA	8.1	724	BSW
	65	65R17/P235	103	T	480AAA	8.2	738	BSW
	16	50	50R16/225	92	V	480AAA	8.1	632
55		55R16/205	91	V	480AAA	8	632	BSW
55		55R16/215	93	V	480AAA	8.1	642	BSW
60		60R16/P205	91	V	480AAA	8	652	BSW
60		60R16/205	92	H	480AAA	8	652	BSW
60		60R16/P215	94	T	480AAA	8.1	664	BSW
60		60R16/215	95	H	480AAA	8.1	664	BSW
60		215/60R16	95	V	480AAA	8.1	664	BSW
60		60R16/P225	97	T	480AAA	8.1	676	BSW
60		60R16/225	98	H	480AAA	8.1	676	BSW
60		60R16/P235	99	T	480AAA	8.2	688	BSW
60	60R16/235	100	H	480AAA	8.2	688	BSW	
15	65	65R16/215	98	T	480AAA	8.1	686	BSW
	65	65R16/225	100	H	480AAA	8.1	698	BSW
	65	65R16/235	103	T	480AAA	8.2	712	BSW
	50	50R15/195	82	V	480AAA	7.9	577	BSW
	50	50R15/205	86	V	480AAA	8	587	BSW
	55	55R15/185	82	V	480AAA	7.8	585	BSW
	55	55R15/195	85	V	480AAA	7.9	595	BSW
	55	55R15/205	88	V	480AAA	8	607	BSW
	60	60R15/P185	84	T	480AAA	7.8	603	BSW
	60	60R15/185	88	H	480AAA	7.8	603	BSW
	60	60R15/185	84	H	480AAA	7.8	603	BSW
	60	60R15/P195	87	T	480AAA	7.9	615	BSW
	60	60R15/195	88	V	480AAA	7.9	615	BSW
	60	60R15/195	88	H	480AAA	7.9	615	BSW
	60	60R15/205	91	H	480AAA	8	627	BSW
	60	60R15/205	91	V	480AAA	8	627	BSW
	60	60R15/215	94	H	480AAA	8.1	639	BSW
	65	65R15/175	84	H	480AAA	7.8	609	BSW
	65	65R15/185	88	H	480AAA	7.9	621	BSW
	65	65R15/P195	89	T	480AAA	8	635	BSW
	65	65R15/195	91	V	480AAA	8	635	BSW
	65	65R15/195	91	H	480AAA	8	635	BSW
	65	65R15/P205	92	T	480AAA	8	647	BSW
65	65R15/205	94	V	480AAA	8	647	BSW	
65	65R15/205	94	H	480AAA	8	647	BSW	
65	65R15/P215	95	T	480AAA	8.1	661	BSW	
65	65R15/215	96	H	480AAA	8.2	661	BSW	
14	55	55R14/185	80	H	480AAA	7.8	560	BSW
	60	60R14/185	82	H	480AAA	7.8	578	BSW
	60	60R14/185	82	T	480AAA	7.8	578	BSW
	60	60R14/195	86	H	480AAA	7.9	590	BSW
	65	65R14/155	75	T	480AAA	7.7	558	BSW
	65	65R14/165	79	T	480AAA	7.7	570	BSW
	65	65R14/175	82	T	480AAA	7.8	584	BSW
	65	65R14/P185	85	T	480AAA	7.8	596	BSW
	65	65R14/185	86	H	480AAA	7.9	596	BSW
	65	65R14/195	89	H	480AAA	7.8	610	BSW
13	65	65R13/155	73	H	480AAA	7.7	532	BSW
	65	65R13/165	77	T	480AAA	7.7	544	BSW



الراحة



الراحة



المسافة



توفير
الوقود

البعد المتزن: ٧٠ - ١٠٥



اتساع الجنط: ١٣ - ١٥

تصنيف السرعة: S-H

تصميم متطور للدعسات

يمنحك قيادة مريحة
وهادئة

ثلاثة أخاديد طولية واسعة

تفريغ جيد للمياه ومقاومة عالية
في الطقس الممطر

بناء الغلاف الخارجي متساوي القوة

يمنحك قيادة أكثر راحة
واستجابة أفضل للتوجيه



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
15	70	205/70R15	96	H	480AA	7.9	669	BSW
	70	P205/70R15	95	T	480AA	7.9	669	BSW
	70	215/70R15	98	H	480AA	8	683	BSW
	70	P215/70R15	97	T	480AA	8	683	BSW
	70	225/70R15	100	H	480AA	8.1	697	BSW
	70	P225/70R15	100	T	480AA	8.1	697	BSW
	70	P235/70R15	102	T	480AA	8.1	711	BSW
	75	P205/75R15	97	S	480AA	7.9	689	BSW
	75	P215/75R15	100	S	480AA	8	703	BSW
	75	P225/75R15	102	S	480AA	8.1	719	BSW
75	P235/75R15	105	S	480AA	8.1	733	BSW	
14	70	165/70R14	85	T	480AA	7.5	588	BSW
	70	175/70R14	88	T	480AA	7.6	602	BSW
	70	185/70R14	88	H	480AA	7.7	616	BSW
	70	195/70R14	91	T	480AA	7.8	630	BSW
	70	205/70R14	98	T	480AA	7.9	644	BSW
	75	P185/75R14	89	S	480AA	7.7	634	BSW
	75	P195/75R14	92	S	480AA	7.8	648	BSW
	75	P205/75R14	95	S	480AA	7.9	664	BSW
13	80	175/80R14	88	T	480AA	7.7	636	BSW
	70	145/70R13	71	T	480AA	7.3	534	BSW
	70	155/70R13	75	T	480AA	7.4	548	BSW
	70	165/70R13	79	T	480AA	7.5	562	BSW
	70	175/70R13	82	T	480AA	7.6	576	BSW
	70	185/70R13	86	T	480AA	7.7	590	BSW
	80	135/80R13	70	T	480AA	7.3	546	BSW
	80	145/80R13	75	T	480AA	7.6	562	BSW
	80	155/80R13	79	T	480AA	7.5	578	BSW
	80	165/80R13	83	T	480AA	7.6	594	BSW

UTQG درجة جودة الإطار القياسية

BSW الجدار الجانبي الأسود



أفضل مسافات



الراحة



المسافة




كافة
المواسم

البعد المتزن: ٦٠ - ٧٠



اتساع الجنط: ١٢ - ١٧

تصنيف السرعة: T-H



غطاء الرقائق نايلون
بالكامل وبدون فواصل

يحسن اتساق وثبات الإطار

مركبات متخصصة
للدعسات

صممت لتحسين مسافات القيادة
والثبات وقوة التحمل

بناء الغلاف الخارجي
متساوي القوة

يمنحك قيادة أكثر راحة
واستجابة أفضل للتوجيه

نتوء محيطي
وسطي

يعزز قوة القيادة الأمنة

بناء محبب عالي التوتر

يوفر قدرة حمل عالية وتحسين
التوجيه والدوران



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
17	65	215/65R17	99	T	620AB	9.3	712	BSW
16	60	205/60R16	92	H	620AA	9.2	652	BSW
	60	215/60R16	95	H	620AA	9.3	664	BSW
	60	225/60R16	98	H	620AA	9.4	676	BSW
	60	195/60R15	88	H	620AA	9.1	615	BSW
15	60	205/60R15	91	H	620AA	9.2	627	BSW
	65	195/65R15	91	H	620AA	9.1	635	BSW
	65	205/65R15	95	H	620AA	9.2	647	BSW
	70	205/70R15	96	H	620AA	8.8	669	BSW
	70	215/70R15	98	H	620AA	8.9	683	BSW
	60	185/60R14	82	T	620AB	9	578	BSW
14	65	185/65R14	86	T	620AB	9	596	BSW
	70	185/70R14	88	T	620AB	9.2	616	BSW
	70	195/70R14	91	T	620AB	9.1	630	BSW
	70	165/70R13	79	T	620AB	9	562	BSW
13	70	185/70R13	86	T	620AB	9.2	590	BSW
	70	145/70R12	69	T	620AB	8.8	509	RWL
12	70	155/70R12	73	T	620AB	8.9	523	RWL
	70	165/70R12	77	T	620AB	9	537	RWL

UTQG درجة جودة الإطار القياسية

BSW الجدار الجانبي الأسود



سيارة الفان التجارية



الراحة



المسافة



خافة
المواسم

البعد المتزن: ٦٠ - ٧٥



اتساع الجنب: ١٤ - ١٦

تصنيف السرعة: R-H

إنشاء متطور

يحد من استهلاك الوقود ويمنح
مزيداً من الراحة أثناء القيادة

تصميم حبيبي متطور

يحد من تكون الحرارة في ظروف
الحمولة العالية ويطيل عمر الإطار

سيور مقواة وواقية نايلون كامل

يوفر قدرات حمل عالية
وقيادة آمنة

تنسيق طولي وعرضي مفتوح للأحادي

ثبات ممتاز في الأجواء الممطرة
والجافة



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي BSW
16	60	195/60R16C LT	99/97	H	9.5	640	BSW
	65	195/65R16C LT	104/102	T	9.5	660	BSW
	65	205/65R16C LT	107/105	T	9.5	672	BSW
	65	215/65R16C LT	109/107	R	9.5	686	BSW
	65	225/65R16C LT	112/110	T	10.1	698	BSW
	65	235/65R16C LT	115/113	R	10.6	712	BSW
	75	175/75R16C LT	101/99	R	9.1	668	BSW
	75	185/75R16C LT	104/102	R	9.3	684	BSW
	75	195/75R16C LT	107/105	R	9.5	698	BSW
	75	205/75R16C LT	110/108	R	10.2	714	BSW
	75	215/75R16C LT	116/114	R	9.9	728	BSW
75	225/75R16C LT	118/116	R	10.1	744	BSW	
15	65	205/65R15C LT	102/100	T	9.7	647	BSW
	70	195/70R15C LT	104/102	R	9.5	655	BSW
	70	205/70R15C LT	106/104	R	9.7	669	BSW
	70	215/70R15C LT	109/107	S	9.9	683	BSW
	70	225/70R15C LT	112/110	R	10.1	697	BSW
14	65	175/65R14C LT	90/88	T	9.1	584	BSW
	70	165/70R14C LT	89/87	R	8.9	588	BSW
	75	215/75R14C LT	112/110	R	9.9	678	BSW
		185R14C LT	102/100	R	9.3	650	BSW
		195R14C LT	106/104	R	9.5	666	BSW

UTQG درجة جودة الإطار القياسية

BSW الجدار الجانبي الأسود

إنديورو للسيارات متعددة الأغراض



أداء فائق القوة



المناولة



المناولة في
الطقس الممطر



لا متناظر

البعد المتزن: ٤٥ - ٦٥



اتساع الجنط: ١٧ - ١٩

تصنيف السرعة: V - W

تصميم خاص متطور للسيارات متعددة الأغراض

يوفر الأداء الفائق والسلامة أثناء القيادة

أربعة أحاديد طولية واسعة

تفرغ المياه بفاعلية لتحسين الأداء في الطقس الممطر

نتوء وسطي مخدد

يوزع القوة بالتساوي ويقلل من الاهتزاز والضوضاء ويزيد الراحة

نقشة لا تناظرية متطورة

صممت بكتل كبيرة وخطوط ثابتة لتعطي قدرة سحب عالية



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجار الجانبي
19	45	275/45R19	108	W	280AA	8.2	731	BSW
	50	255/50R19	107	W	280AA	8.2	739	BSW
18	55	235/55R18	104	W	280AA	8.2	715	BSW
	55	255/55R18	109	W	280AA	8.2	737	BSW
	60	235/60R18	107	W	280AA	8.2	739	BSW
17	55	235/55R17	103	V	280AA	8.2	690	BSW
	60	215/60R17	100	V	280AA	8.2	690	BSW
	65	225/65R17	102	V	280AA	8.2	724	BSW
	65	235/65R17	108	W	280AA	8.2	738	BSW
	65	245/65R17	107	V	280AA	8.2	750	BSW

UTQG درجة جودة الإطار القياسية

BSW الجار الجانبي الأسود

للسيارات متعددة الأغراض

إنديوور

إنديورو اتش تي ٢



أداء فائق على الطرق السريعة



الطرق
السريعة



متناظر




كافة
المواسم

البعد المتزن: ٦٠ - ٨٥



اتساع الجنط: ١٥ - ٢٠

تصنيف السرعة: R-T



مركبات جديدة للدعسات

صممت لتحسين المسافة
والثبات وقوة التحمل

تصميم متميز لنقشات الدعسات

أداء ممتاز وقيادة مريحة

تخطيط مربعات الدعسات متطور للحد من الضوضاء

يحد من ضوضاء الطريق حتى في
السرعات العالية

تقنية متطورة لتحمل الضغوط

توازن ممتاز للعمل على
الطرق في الأجواء الممطرة
والحافة



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
20	60	P275/60R20	114	S	520AB	8.2	838	OWL
18	60	P245/60R18	104	T	520AB	8.2	751	BSW
	60	P265/60R18	109	T	520AB	8.2	775	OWL
	65	P235/65R18	104	T	520AB	8.2	763	OWL
	70	P255/70R18	112	T	520AB	8.2	815	BSW
	60	P275/60R17	110	T	520AB	8.2	762	OWL
17	65	P235/65R17	103	T	520AB	8.2	738	BSW
	65	P245/65R17	105	T	520AB	8.2	750	BSW
	65	P255/65R17	108	S	520AB	8.2	764	BSW
	65	P265/65R17	110	T	520AB	8.2	776	OWL
	70	P235/70R17	108	S	520AB	8.2	762	OWL
	70	LT245/70R17	119/116	R	NANANA	10.2	776	BSW
	70	P245/70R17	108	T	520AB	8.2	776	OWL
	70	LT265/70R17	121/118	R	NANANA	10.2	804	OWL
	70	P265/70R17	113	T	520AB	8.2	804	OWL
16	65	P255/65R16	106	S	520AB	8.2	738	BSW
	70	P215/70R16	99	T	520AB	8.2	708	BSW
	70	P225/70R16	101	T	520AB	8.2	722	OWL
	70	P235/70R16	104	T	520AB	8.2	736	OWL
	70	P245/70R16	106	T	520AB	8.2	750	OWL
	70	P255/70R16	109	T	520AB	8.2	764	OWL
	70	P265/70R16	111	T	520AB	8.2	778	OWL
	75	LT225/75R16	115/112	R	NANANA	10.2	744	BSW
	75	P235/75R16	106	T	520AB	8.2	758	BSW
	75	LT245/75R16	120/116	R	NANANA	10.2	774	OWL
	75	P245/75R16	109	T	520AB	8.2	774	OWL
	75	LT265/75R16	123/120	R	NANANA	10.2	804	OWL
	75	P265/75R16	114	T	520AB	8.2	804	OWL
	85	LT235/85R16	120/116	R	NANANA	10.2	806	BSW
15	70	P215/70R15	97	S	520AB	8.2	683	BSW
	75	LT235/75R15	104/101	R	NANANA	10.2	733	OWL
	75	P235/75R15	105	T	520AB	8.2	733	OWL
		30×9.50R15LT	104	R	NANANA	10.2	750	OWL
		31×10.50R15LT	109	R	NANANA	10.2	775	OWL

BSW الجدار الجانبي الأسود UTQG درجة جودة الإطار القياسية OWL خطوط خارجية بيضاء

إنديورو أيه تي ٢



كافة الطرق



متناظر



كافة المواسم



كافة
الطرق

البعد المتزن: ٦٥ - ٨٥



اتساع الجنط: ١٥ - ١٨

تصنيف السرعة: R-T

تصميم فريد للكتل الجانبية "شكل مجرفة"

يوفر قدرة سحب ممتازة
على كافة الطرق وفي كافة
الأجواء

خمسة كتل طولية

يحد من ضوضاء الطريق حتى
في السرعات العالية

دعسات متشابكة لزيادة الصلابة

ثبات القيادة والفرملة بدون التأثير
على القيادة في الأجواء الممطرة



مخطط أحادي ثلاثية الأبعاد بحافة مشطوفة

تطرد الحجارة لتزيد من عمر الإطار
وتحافظ على قوة السحب



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	درجة جودة الإطار القياسية	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
18	65	P275/65R18	114	T	520AB	10.6	814	OWL
17	70	P255/70R17	110	S	520AB	10.6	789	OWL
	70	LT265/70R17	121/118	S	NANANA	12.6	804	OWL
	75	LT245/75R17	121/118	S	NANANA	12.6	800	OWL
16	70	P265/70R16	111	T	520AB	10.6	777	OWL
	75	LT225/75R16	115/112	R	NANANA	12.6	744	OWL
	75	LT245/75R16	120/116	S	NANANA	12.6	774	OWL
	75	LT245/75R16	108/104	R	NANANA	12.6	744	OWL
	75	LT265/75R16	123/120	S	NANANA	12.6	804	OWL
	85	LT215/85R16	110/107	S	NANANA	12.6	772	OWL
15	85	LT235/85R16	120/116	S	NANANA	12.6	806	BSW
	75	LT235/75R15	104/101	S	NANANA	12.6	733	OWL
		31×10.50R15LT	109	S	NANANA	12.6	775	OWL

BSW الجدار الجانبي الأسود UTQG درجة جودة الإطار القياسية OWL خطوط خارجية بيضاء

إنديورو ام / تي



أقصى قدرة سحب على الطرق الوعرة



الطرق
الطينية



متناظر



كافة
المواسم

البعد المتزن: ٧٠ - ٨٥



اتساع الجنب: ١٥ - ١٦



تصنيف السرعة: Q - S



تصميم خاص للنقشات
الجانبية وشكل الغلاف

تحسين السحب والدوران

عناصر دعسات بمعدل
فراغ عالي

تخطيط ممتاز ومقاومة عالية للماء
وتنظيف ذاتي

بنية قوية للغلاف

مقاومة فائقة وشاملة للتلف

تصميم نقشات عالي
القوة

قدرات استثنائية على
الطرق الوعرة



بوصة	التسلسل	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
16	70	LT305/70R16	118/115	Q	14.6	840	OWL
	75	LT245/75R16	120/116	Q	14.6	780	OWL
	75	LT265/75R16	123/120	Q	14.6	810	OWL
	75	LT285/75R16	122/119	Q	14.6	840	OWL
	85	LT235/85R16	120/116	Q	14.6	812	OWL
15	75	LT235/75R15	104/101	S	14.6	739	OWL
		31×10.50R15LT	109	Q	14.6	781	OWL
		33×12.50R15LT	108	Q	14.6	832	OWL

OWL خطوط خارجية بيضاء

إنديورو إلتا



سيارة الفان التجارية



الفان
التجارية



متناظر



كافة
المواسم

اتساع الجنط: ١٢ - ١٥

تصنيف السرعة: N

مركبات متخصصة للدعسات

صممت لتحسين مسافات
القيادة وتقليل الحرارة

سيور مقواة وواقى نايلون كامل

يوفر قدرات حمل عالية
وقيادة آمنة


ترتيب فريد للأخاديد المفتوحة

أداء عالي وثبات على كافة الطرق



بوصة	مقاس الإطار	مؤشر الحمولة	تصنيف السرعة	عمق الدعسة مم	القطر الكلي مم	الجدار الجانبي
15	195R15C LT	106/104	N	10.2	693	BSW
14	185R14C LT	102/100	N	8.4	652	BSW
	195R14C LT	106/104	N	8.7	668	BSW
13	١٥٥R١٣C LT	٨٢/٨٥	N	٨,١	٥٧٨	BSW
	175R13C LT	97/95	N	8.3	610	BSW
12	١٥٥R١٢C LT	83/81	N	8.1	553	BSW

مؤشر الحمولة وتصنيف السرعة

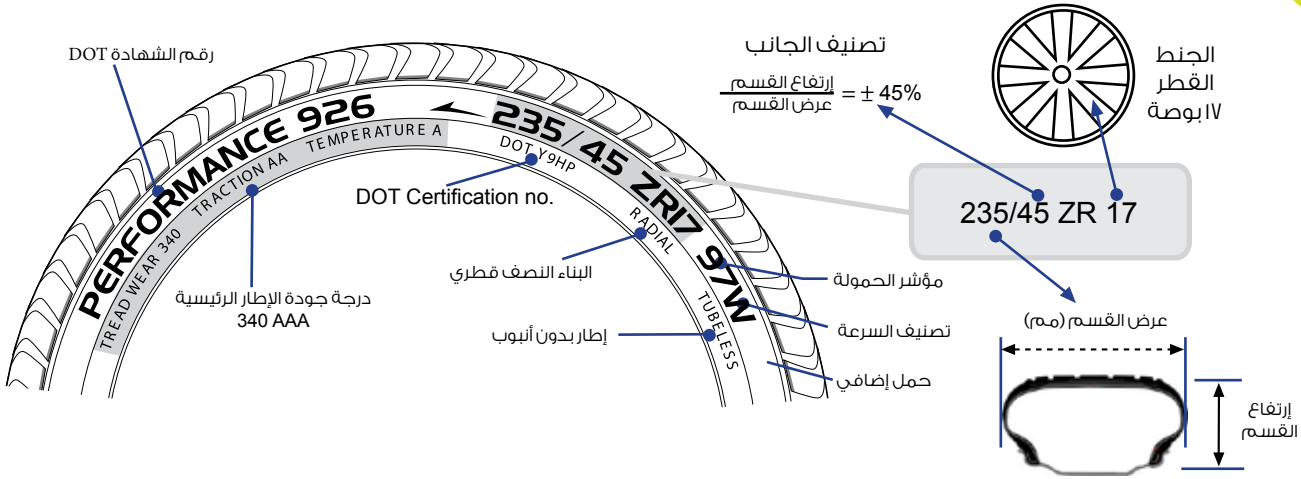

مؤشر قدرة الحمولة

مدى الحمولة

تصنيف الميل

رطل	المؤشر	كجم	رطل	المؤشر	كجم
677	67	307	1819	101	825
694	68	315	1874	102	850
716	69	325	1929	103	875
739	70	335	1984	104	900
761	71	345	2039	105	925
783	72	355	2094	106	950
805	73	365	2150	107	975
827	74	375	2205	108	1000
852	75	387	2271	109	1030
882	76	400	2337	110	1060
908	77	412	2403	111	1090
937	78	425	2469	112	1120
964	79	437	2535	113	1150
992	80	450	2601	114	1180
1018	81	462	2679	115	1215
1047	82	475	2756	116	1250
1073	83	487	2833	117	1285
1102	84	500	2910	118	1320
1135	85	515	2998	119	1360
1168	86	530	3086	120	1400
1201	87	545	3197	121	1450
1235	88	560	3307	122	1500
1279	89	580	3417	123	1550
1323	90	600	3527	124	1600
1356	91	615	3658	125	1650
1389	92	630	3748	126	1700
1433	93	650	3858	127	1750
1477	94	670	3968	128	1800
1521	95	690	4079	129	1850
1565	96	710	4189	130	1900
1609	97	730	4299	131	1950
1653	98	750	4409	132	2000
1764	99	775	4542	133	2060
1819	100	800	4674	134	2120

میل / ساعة	SR	كم / ساعة
31	B	50
37	C	60
40	D	65
43	E	70
50	F	80
56	G	90
62	J	100
68	K	110
75	L	120
81	M	130
87	N	140
93	P	150
100	Q	160
106	R	170
113	S	180
118	T	190
124	U	200
130	H	210
149	V	240
168	W	270
186	Y	300
Above 186	(Y)	Above 300

مدى الحمولة	تصنيف الميل
A	2
B	4
C	6
D	8
E	10
F	12
G	14
H	16
J	18
L	20
M	22
N	24



بي سي آر مقياس الإطارات

إنديو ٩٣٦

الأداء ٩٢٦

إنديو ٨١٦

إنديو ٧٢٦

إنديو ٧١٦

التسلسل	الأبعاد	إنديو ٩٣٦	الأداء ٩٢٦	إنديو ٨١٦	إنديو ٧٢٦	الجنط
35	255/35ZR20		97W			
35	235/35ZR19		91W			
35	245/35ZR19		93W			
35	255/35ZR18		94W			
40	245/40ZR19	94W				
40	225/40ZR18		92W			
40	235/40ZR18		95W			
40	245/40ZR18	97W	97W			
40	205/40ZR17		84W			
40	215/40ZR17		87W			
40	245/40ZR17		91W			
45	245/45ZR20	99W				
45	225/45ZR18	91W	95W			
45	245/45ZR18	100W	100W			
45	255/45ZR18	99W				
45	215/45ZR18	89W				
45	235/45R18	94V				
45	205/45ZR17		88W			
45	215/45ZR17	91W	91W			
45	225/45ZR17	94W	94W			
45	235/45ZR17	94W	97W			
45	245/45ZR17	92W	99W			
45	255/45ZR17	98W				
45	195/45R16		84V			
45	205/45ZR16	83W	87W			
45	195/45R15		78V			
50	225/50ZR18	95W				
50	235/50ZR18	97W				
50	205/50ZR17	89W	93W			
50	215/50R17			91H		
50	215/50ZR17		95W			
50	225/50R17	94V		94H		
50	225/50ZR17		98W			
50	195/50R16	84V	88V			
50	205/50R16	87V				
50	205/50ZR16		91W			
50	225/50ZR16	92W	96W			
50	245/50ZR16	97W				
50	225/50R16			92V		
50	195/50R15		82V	82V		
50	205/50R15		89V	86V		
55	215/55R17			94H 94V		
55	215/55ZR17	94W	94W			
55	225/55R17			97H		
55	225/55ZR17		101W			
55	235/55R17			99H		
55	195/55R16		91V			

التسلسل	الأبعاد	الأبعاد	إنديو ٩٣٦	الأداء ٩٢٦	إنديو ٨١٦	إنديو ٧٢٦
55	205/55R16		91V	91V		
55	205/55ZR16		94W			
55	215/55R16			93V		
55	215/55ZR16		97W			
55	225/55R16	95V				
55	225/55ZR16		99W			
55	185/55R15			82V		
55	195/55R15		85V	85V		
55	205/55R15		88V	88V		
55	185/55R14			80H		
60	P225/60R18			99H		
60	P235/60R18			102H		
60	P215/60R17			95T		
60	P225/60R17			98T		
60	235/60R17			102T		
60	205/60R16			92H		92H
60	P205/60R16			91V		
60	215/60R16			95H 95V		95H
60	P215/60R16			94T		
60	225/60R16	98V		98H		98H
60	P225/60R16			97T		
60	235/60R16			100H		
60	P235/60R16			99T		
60	185/60R15			84H 88H		
60	P185/60R15			84T		
60	195/60R15			88H 88V		88H
60	P195/60R15			87T		
60	205/60R15			91H 91V		91H
60	215/60R15			94H		
60	185/60R14			82T 82H		82T
60	195/60R14			86H		
65	P235/65R18			104T		
65	215/65R17					99T
65	P215/65R17			98T		
65	225/65R17			102H		
65	P235/65R17			103T		
65	215/65R16			98T		
65	225/65R16			100H		
65	235/65R16			103T		
65	175/65R15			84H		
65	185/65R15			88H		
65	195/65R15			91H 91V		91H
65	P195/65R15			89T		
65	205/65R15			94H 94V		95H
65	P205/65R15			92T		
65	215/65R15			96H		
65	P215/65R15			95T		

التسلسل	الأبعاد	إندبورو ٩٣٩	الأداء ٩٢٩	إندبورو ٨١٦	إندبورو ٧٢٦	إندبورو ٧١٦
65	155/65R14			75T		
65	165/65R14			79T		
65	175/65R14			82T		
65	185/65R14			86H		86T
65	P185/65R14			85T		
65	195/65R14			89H		
65	155/65R13			73H		
65	165/65R13			77T		
70	205/70R15				96H	96H
70	P205/70R15				95T	
70	215/70R15				98H	98H
70	P215/70R15				97T	
70	225/70R15				100H	
70	P225/70R15				100T	
70	P235/70R15				102T	
70	165/70R14				85T	
70	175/70R14				88T	
70	185/70R14				88H	88T
70	195/70R14				91T	91T
70	205/70R14				98T	
70	145/70R13				71T	
70	155/70R13				75T	
70	165/70R13				79T	79T
70	175/70R13				82T	
70	185/70R13				86T	86T
70	145/70R12					69T
70	155/70R12					73T
70	165/70R12					77T
75	P205/75R15				97S	
75	P215/75R15				100S	
75	P225/75R15				102S	
75	P235/75R15				105S	
75	P185/75R14				89S	
75	P195/75R14				92S	
75	P205/75R14				95S	
80	175/80R14				88T	
80	135/80R13				70T	
80	145/80R13				75T	
80	155/80R13				79T	
80	165/80R13				83T	

السيارات متعددة الأغراض وسيارات الفان
مقاس الإطار
إنديورو للسيارات متعددة الأغراض



	الإبعاد	إنديورو للسيارات متعددة الأغراض	إنديورو إنتش تي	إنديورو إيه تي	إنديورو إم تي	إنديورو ١٦	إنديورو إل تي
65	P245/65R17		105T				
65	P255/65R17		108S				
65	P265/65R17		110T				
65	195/65R16C LT					104/102T	
65	205/65R16C LT					107/105T	
65	215/65R16C LT						
65	225/65R16C LT					112/110T	
65	235/65R16C LT					115/113R	
65	P255/65R16		106S				
65	205/65R15C LT					102/100T	
65	175/65R14C LT					90/88T	
70	P255/70R18		112T				
70	P235/70R17		108S				
70	LT245/70R17		119/116R				
70	P245/70R17		108T				
70	P255/70R17			110S			
70	LT265/70R17		121/118R	121/118S			
70	P265/70R17		113T				
70	P215/70R16		99T				
70	P225/70R16		101T				
70	P235/70R16		104T				
70	P245/70R16		106T				
70	P255/70R16		109T				
70	P265/70R16		111T	111T			
70	LT305/70R16				118/115Q		
70	195/70R15C LT						
70	205/70R15C LT						
70	215/70R15C LT					109/107S	
70	P215/70R15		97S				
70	225/70R15C LT					112/110R	
70	165/70R14C LT					89/87R	
75	LT245/75R17			121/118S			
75	175/75R16C LT					101/99R	
75	185/75R16C LT						
75	195/75R16C LT						
75	205/75R16C LT					110/108R	
75	215/75R16C LT					116/114R	
75	225/75R16C LT					118/116R	

التسلسل	الأبعاد	إندبورو السيارات متعدده الأغراض	إندبورو إتش تي	إندبورو إيه تي	إندبورو إم تي	إندبورو إكس	إندبورو إل تي
75	LT225/75R16		115/112R	115/112R			
75	P235/75R16		106T				
75	LT245/75R16		120/116R	120/116S	120/116Q		
75	P245/75R16		109T				
75	LT265/75R16			123/120S			
75	P265/75R16		114T				
75	LT285/75R16				122/119Q		
75	LT235/75R15			104/101S	104/101S		
75	P235/75R15		105T				
75	215/75R14C LT					112/110R	
85	LT215/85R16			110/107S			
85	LT235/85R16		120/116R	120/116S	120/116Q		
	195R15C LT						
	30×9.50R15LT		104R				
	31×10.50R15LT		109R	109S	109Q		
	33×12.50R15LT				108Q		
	185R14C LT						
	195R14C LT						
	155R13C LT						85/83N
	175R13C LT						97/95N
	155R12C LT						83/81N

A sheet of white lined paper with blue horizontal ruling, set against a yellow background. The paper has a decorative shape with a pointed top-left corner and a pointed bottom-left corner. The ruling consists of 24 horizontal blue lines spaced evenly down the page.



www.runwaytires.com

RUNWAY
رئوای

۲۰۱۶ - ۲۰۱۵